



LTC1020BS-M1YL铜排螺纹穿墙插座 100/150/200A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

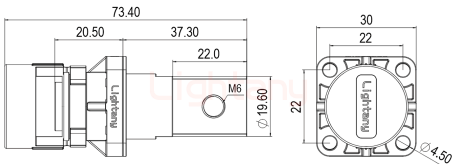

| 产品参数  |                     |       |                |
|-------|---------------------|-------|----------------|
| 物料编号: | C1101102002013      | 针孔类型: | 母孔             |
| 芯 数:  | 1芯                  | 产品结构: | 铜排螺纹           |
| 额定电流: | 100A, 150A, 200A    | 插针材质: | 红铜             |
| 胶芯材质: | PPS                 | 防护等级: | IP67           |
| 额定电压: | 1000Vdc Max         | 接触阻抗: | 0.1mΩ Max      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ              | 工作温度: | -40 °C +125 °C |
| 接插次数: | 5000次               | 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%  |
| 外壳材质: | PA66                | 阻燃等级: | UL94V-0        |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%       | 颜色:   | 橘黄             |
| 电缆面积: | 25mm², 80mm², 95mm² | 密封圈:  | 硅胶             |